


# ACT-3F380-A

## 3-FAZ 380VAC/50HZ 1KVA

### SEKSİYONEL KAPI SİSTEMİ

### BAĞLANTI ŞEMASI

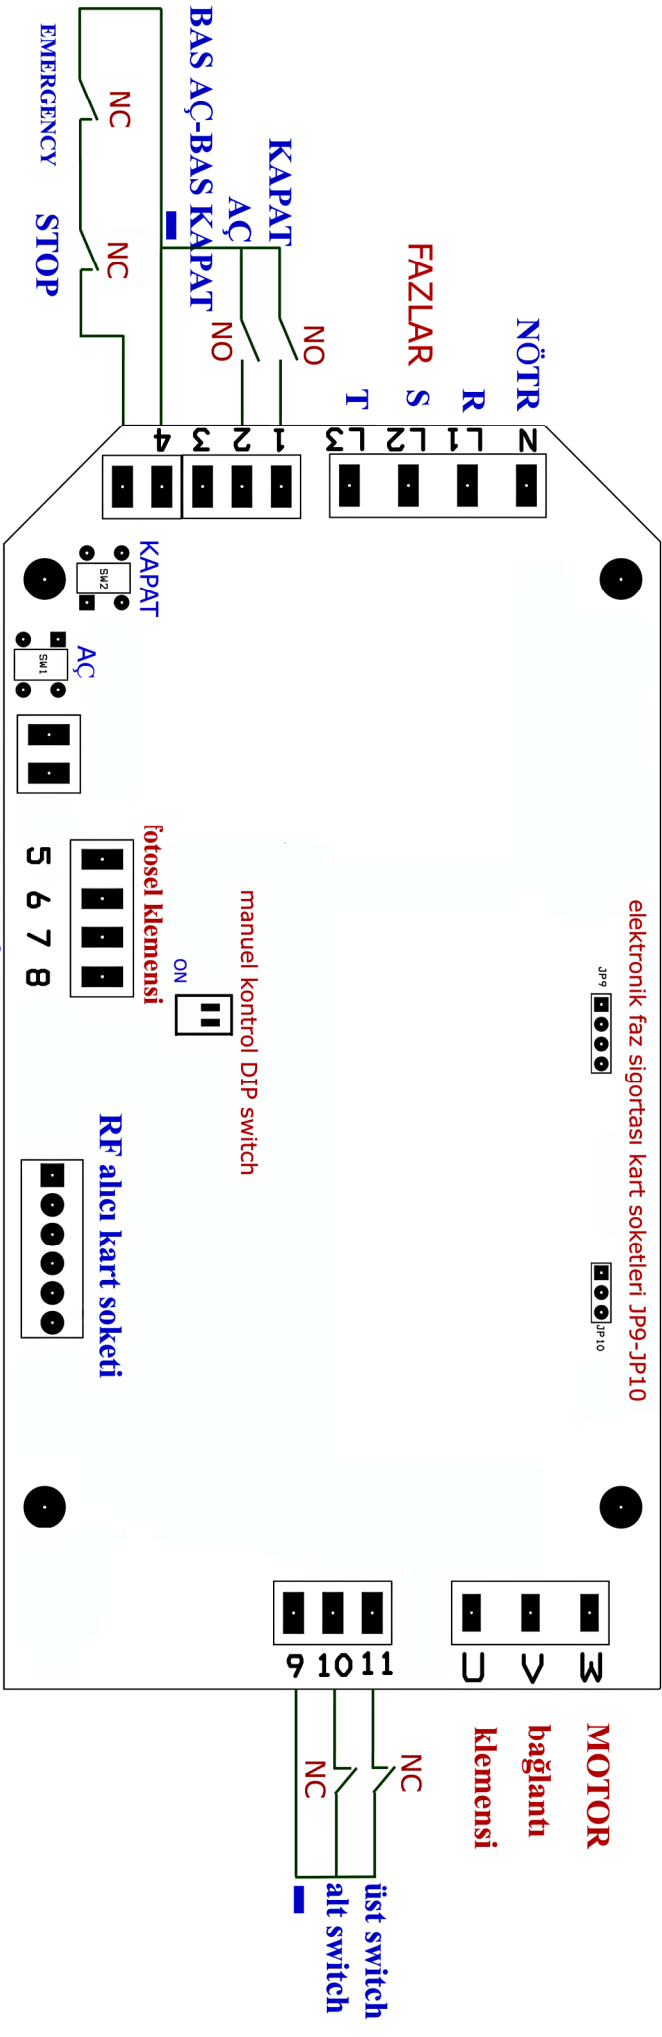

#### OTOMATİK KAPANMA SÜRESİ PROGRAMLAMA:

- 1-) KAPAT butonuna basarak kapıyı kapatın
  - 2-) Kapı kapandıktan sonra kapı açılmaya başlayınca KAPAT butonunu basılı tutun
  - 3-) Kapı açılmaya başlayınca KAPAT butonunu bırakın
  - 4-) Kapı açılıp üst switch'e değdikten sonra otomatik kapanma süresi kadar bekleyin (örneğin 20 saniye).
  - 5-) İstenen süre dolduğunda AÇ butonuna basarak süreyi hafızaya alın.
  - 6-) Hafızaya alma işlemi bittikten sonra kapı otomatik olarak tekrar kapanacaktır.
- \* Otomatik kapanmayı iptal etmek için kapı açılıp üst switch'e değdikten sonra 3 saniye içerisinde AÇ butonuna basınız.

#### Manuel kontrol DIPSW kullanımını:

- 1-) sol switch ON konumunda ise kapatma hareketi KAPAT butonuna basılı olduğu sürece devam eder
- 2-) sağ switch ON konumunda ise açma hareketi AÇ butonuna basılı olduğu sürece devam eder
- 3-) her iki switch OFF konumunda ise AÇ veya KAPAT butonuna bir kez basıp bırakıldığında hareket o yönde devam eder.